



WALINGA®

HOSSZÚ TÁVON NEHÉZ VERSENYEZNI VELE
TERMÉNY ÉS ANYAGMOZGATÁS

HOSSZÚ TÁVON NEHÉZ VERSENYEZNI VELE

Ez az egyetlen rendszer amire szüksége van. Egyszemélyes, egyszerű termény anyagmozgatási rendszer. Minden feladatot végezzen el a Walinga Agri-Vac géppel legyen az tároló töltése vagy ürítése.

A Walinga Agri-Vac szükségtelenné teszi szállítócsigák, kitároló csigák és lapát használatát. Terménymozgatás soha nem volt még egyszerűbb, biztonságosabb és a munkavégzés egészségesebb. Csak kapcsolja traktorához az Agri-Vac gépet és álljon pozícióba munkavégzéshez. Könnyű vákuum és nyomócsöveket egyszerűen pillanatok alatt össze tudja kapcsolni. Nincs többé probléma, nehezen hozzáférhető helyek vagy sarkok.




SZÁLLÍTÁS



PNEUMATIKUS ANYAGMOZGATÓ RENDSZEREK



GÉPEK

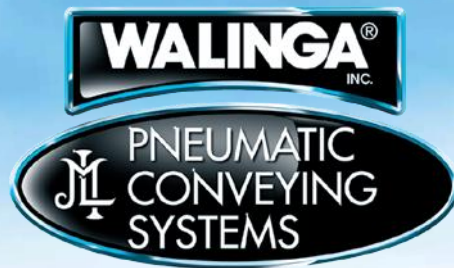

Walinga a legtöbb termény anyagmozgatási feladatra ajánl megoldásokat. Látogassa meg weboldalunkat további információkért!

WALINGA.COM

Agri-Vac Jellemzők és előnyök

AZ EGYETLEN RENDSZER AMIRE VALAHA IS SZÜKSÉGE LEHET. EGYSZEMÉLYES ANYAGMOZGATÁSI KÉPESSÉG!!

Végezze ezeket a feladatokat Walinga Agri-Vac géppel legyen az tároló töltése vagy ürítése. A Walinga Agri-Vac szükségtelenné teszi szállító és kitaroló csigák, lapátok használatát.

Terménymozgatás soha nem volt egyszerűbb biztonságosabb és egészségesebb munkavégzés. Csak kapcsolja traktorához az Agri-Vac gépet és álljon munkahelyzetbe. A könnyű vákuum és nyomócsöveket pillanatok alatt könnyen össze tudja kapcsolni.

- NINCΣ LAPÁTOLÁS
- A POR A TERMÉNNYEL TÁVOZIK
- EGYSZERŰ KEZELÉS
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ SARKOK
- VAKUUM HATÁS SZÍVJA FEL A TERMÉNYT
- KÍMÉLI A TÜDEJÉT!

AZ AGRI-VAC NEM KÁROSTJA A TERMÉNY MINŐSÉGET, KÖSZÖNHETŐEN A A NAGYMERETŰ ÁTERESZTŐ CEELLAS ADAGOLONAK

A lekerekített bemeneti és kimeneti nyílások csökkentik az ellenállást és növelik a teljesítményt. A forgó seprő biztosítja a terményszintet és megelőzi a termény sérülését. A 10-szárný acél rotor állítható hardox acél betétekkel van ellátva, ami hosszú élettartamot, biztosít. Nyomaték ellen biztosított cellás adagoló motor forgásirány váltóval ellátva könnyen kilöki az idegen szilárd anyagokat.

UNIVERZALITÁS! WALINGA AGRI-VAC EGY TISZTA ÜZEMVITELT BIZTOSÍT

Vegye számba ezeket az előnyöket: Teherautó rakodás, rakodókeret kézzel vagy hidraulikusan mozgatható, emelhető és süllyeszthető a megfelelő pozícióba. Siló „meleg pontok” könnyen üríthetők, könnyű flexibilis tömlőkkel sarkok, vetőgép tartályok, horizontális tárolók egyszerűen és tisztán kezelhetők.





CIKLON ÖNTISZÍTÓ HATÁSA ELŐTISZTITJA A TERMÉNYT ÉS BIZTOSÍTJA AZ OPTIMÁLIS LÉGÁRAMOT.

Agri-Vac kúpos leválasztója minimális ellenállásra lett tervezve a megfelelő anyag- és légáram biztosítására. A termény és a levegő a leválasztóban kerül szétválasztásra. Az anyag a cellás adagolóra folyik és a levegő tovább megy és kilöki az anyagot a cellás adagolóból a teherautóra.

Nincs szűrő vagy rosta, ami eltömődést okozhatna.

SZÁMOS RAKODÁSI LEHETŐSÉG

Töltő- és ürítő csöveket véglegesen felszerelheti a siókra. Ebben az esetben csak az Agri-Vac egységet kell csatlakoztatnia az egyes silókhoz. A termény akár száz méterre is elszállítható. A siló ürítése után szerelje szét a flexibilis csöveket és a szívónyílást szükség szerint tisztítsa ki.



Agri-Vac HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER??

A Walinga Agri-Vac gépet maximális hatásfokra és teljesítményre tervezték.

Az alapos tervezésnek köszönhetően az anyag és a levegő minimális ellenállással találkozik a rendszerben. Az anyag a kúpos leválasztóba kerül, ami a ciklonhatás következtében előtisztítóként működik. A leválasztóban a levegő és a termék különválik. A termék a forgó adagolócellára folyik és a levegő tovább áramlik, a légfúvó felé közben kilöki a terményt az adagoló cellákból a teherautóra vagy a siótöltő csőbe. Továbbá a Walinga a másodlagos előtisztítóval (alapkivétel a legtöbb típusnál) megszűri a levegőt ismételtelen ami a rendszer élettartalmát befolyásolja kedvezően.


WALINGA SRT LÉGFÚVÓ

Ön más ismeri a pneumatikus szállítórendszert ahol a termék egy légpárnán mozog. Walinga SRT légfúvók állítják elő azt a légnyomást, ami a munkát végzi. Megvizsgálva a piacon kapható légfúvók szerkezetét a Walinga mérnökei számos szerkezeti változtatással le tudták a légfúvók üzemi zajszintjét csökkenteni. Nehéz üzemre tervezett berendezések legtöbbször zajosak, és erősen ráznak, ami energiavesztést és gyakoribb meghibásodást okozhatnak.

Kisebbs zajszint, kevesebb vibráció, kisebb mechanikai igénybevétel hosszabb élettartamot eredményeznek.

AZ EGYEDI LÉGMENTESEN ZÁRÓ CELLÁS ÁTADÓ

Walinga légmentesen záró átadó egysége a maximális teljesítmény és a minimális termék sérülés figyelembevételével került megtervezésre. Az öntvényház precíziós megmunkálása és a 10 lapátos acél hardox betétekkel ellátott rotor hosszú élettartamot biztosítanak, továbbá a be- és kimeneti csatlakozások áramvonalas kialakítása biztosítja a maximális teljesítményt. A termék sérülésének csökkentésére egy speciális rotor seprű tartja a termék szintet a cellákban. A cellás adagoló hidromotor hajtással és biztonsági szeleppel van ellátva, ami dugulás esetén visszafele forog így az esetleges idegen anyagok könnyen eltávolíthatók.

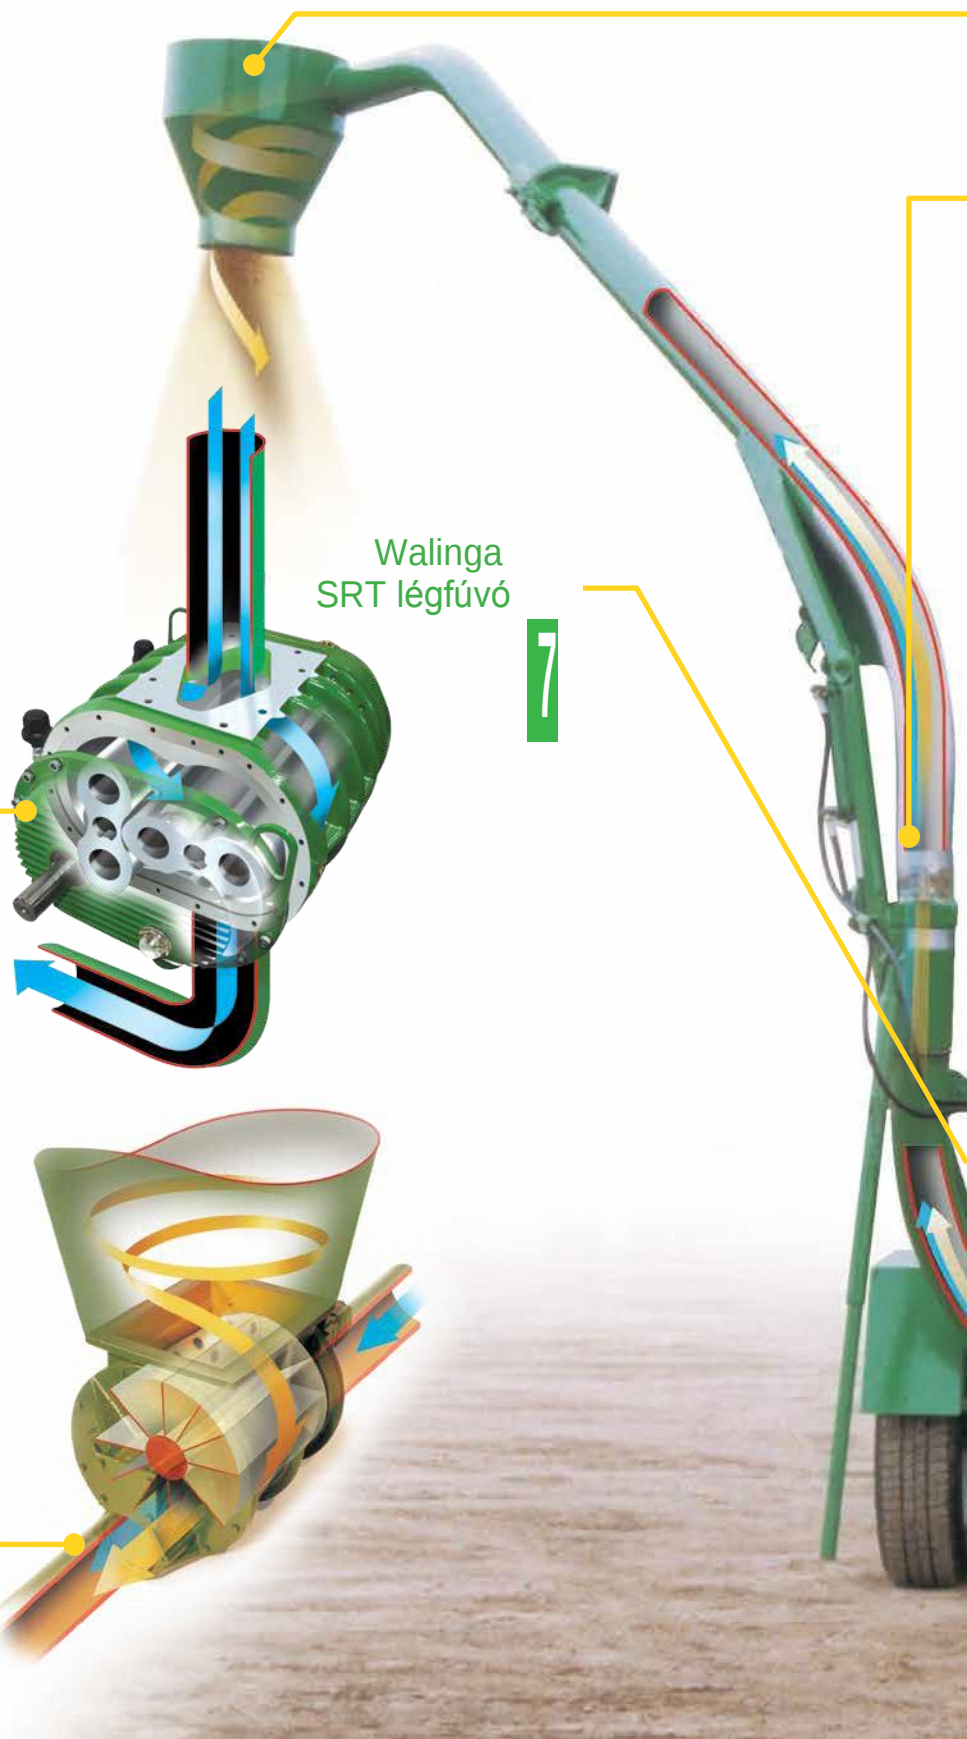

1 Nehéz üzemre tervezett leválasztó ciklon

2 Egyszerű könnyen kezelhető kamiontöltő készlet hidraulikus emeléssel és pozicionálással

3 Másodlagos előtisztító növeli a gép élettartamát

Walinga porleválasztó (elő-tisztító) jelentősen csökkenti a légfúvó kopását mivel a legtöbb termény jelentős mennyiségű port tartalmaz. Ez az előtisztító sem szűrőt sem perforált lemezeket nem tartalmaz, így minimális karbantartással tisztítható. A leválasztott port egyszerűen csak ki kell önteni az előtisztítóból. A termény minősége az anyagmozgatás alatt nem változik, sőt javul a leválasztott por miatt.

4 Egyszerű és gyors tömlőcsatlakozás jó hozzáférhetőséggel

5 Robosztus vázszerkezet és sárvédők

6 Robosztus acél könyök a cellás adagoló és a flexibilis töltőkészlet között
Állítható magasságú kamiontöltő készlet



PIACVEZETŐ A PNEUMATIKUS SZÁLLÍTÓRENDSZEREKBEN

Walinga által gyártott termékek kiforrott, innovatív berendezések. Amikor Walinga terméket vásárol akkor a vásárláson túl minőséget is kap mivel a Walinga a fejlesztéseket a vevők igényei szerint végzi.

Együttműködve a vevőkkel, figyelve az üzemeltetési körülményeket, meghallgatva a vevők tapasztalatait, a beérkező javaslatok elemzésével végezzük termékein fejlesztését.

Az összegyűjtött információk, ötletek, javaslatok értékelése alapján minden évben a Walinga mérnökei 1:1 arányú működő prototípusokat gyártanak a vevők legjobb ötletei alapján, mely gépeket a vevők részére biztosítják, majd a visszajelzések alapján számos módosításra és változtatásra kerül sor. Az ilyen felhasználói igényekből származó számos megoldás épült be a Walinga termékeibe.



SZÍVÓCSŐ

PADLÓSZÍVÓ BETÉT



ELŐTISZTÍTÓ
ÜRÍTÉSE



A Walinga Fergus, Ontario-beli üzemében felsőpályás szerelő rendszer működik, ahol az Agri-Vac gép alkatrészei és a gép végszerelése látható a képen..

AGRI-VAC

KIS KAPACITÁSÚ
HORDOZHATÓ GÉPEK

*KAPACITÁS:

3510E (20 LE)
650 Bu/Hr (17 t/óra)

3510G (26.57 LE)
700 Bu/Hr (18 t/óra)

3510 3PH
700 Bu/Hr (18 t/óra)

*Kapacitás, kukoricában 3,65 m
hosszú szívó és 3,65 m hosszú ürítő
cső

Légnyomás, páratartalom
befolyásolhatja a gép
teljesítményét

3510E

3510G

35103PH



AGRI-VAC

Kis kapacitású traktorhajtású
gépek

*KAPACITÁS:

5614 PC & 5614 DLX
2500 Bu/Hr (64 t/óra)

6614 PC & 6614 DLX
3600 Bu/Hr (92 t/óra)

7614 PC & 7614 DLX
5000 Bu/Hr (127 t/óra)

AGRI-VAC

Nagy teljesítményű
traktorhajtású gépek

*KAPACITÁS:

7816 DLX
5500 Bu/Hr (140 t/óra)

8614 DLX
7000 Bu/Hr (178 t/óra)

*Kapacitás, kukoricában 3,65 m
hosszú szívó és 3,65 m hosszú ürítő
cső

Légnyomás, páratartalom
befolyásolhatja a gép
teljesítményét

5614DLX

6614DLX

7614DLX



7816DLX

8614DLX



UNIVERZÁLIS ALKAMAZÁS MAXIMUM SZÁLLÍTÁSI KAPACITÁS

WALINGA®

ULTRA-VEYOR KÖZEPES KAPACITÁS STABIL GÉPEK

*KAPACITÁSOK:

4510 UV10	500 Bu/Hr (13.3 t/óra)
4510 UV20	800 Bu/Hr (21.0 t/óra)
5510 UV30	1100 Bu/Hr (29.3 t/óra)
5614 UV40	1300 Bu/Hr (34.7 t/óra)
5614 UV50	1500 Bu/Hr (40.0 t/óra)
6614 UV60	1800 Bu/Hr (48.0 t/óra)
6614 UV75	2100 Bu/Hr (56.0 t/óra)

*Kapacitások száraz kukoricára vonatkoznak max 30 m szállítási távolságra.
Légnyomás, levegő páratartalom befolyásolhatja a gépek teljesítményét

1 DB-OS EGYSÉG

LÉGZÁRÓ EGYSÉG

LÉGFÚVÓ EGYSÉG



*KAPACITÁSOK:

4510 UV10	500 Bu/Hr (13.3 t/óra)
4510 UV15	650 Bu/Hr (17.5 t/óra)
4510 UV20	800 Bu/Hr (21.0 t/óra)

*Kapacitások száraz kukoricára vonatkoznak max 30 m szállítási távolságra. Légnyomás, levegő páratartalom befolyásolhatja a gépek teljesítményét



7614F

6614D

7614D

VONTATOTT DIESEL ÜZEMŰ GÉPEK



*KAPACITÁSOK:

7614F	2,5 m szívócső 4500 Bu/Hr (114 t/óra)
	12,8 m szívócső 3700 Bu/Hr (94 t/óra)

*Légnyomás, levegő páratartalom befolyásolhatja a gépek teljesítményét



*KAPACITÁSOK:

6614D	3600 Bu/Hr (92 t/óra)
--------------	-----------------------

*Kapacitás száraz kukoricában 3,65 m szívócső és koci rakó készlet
Légnyomás, levegő páratartalom befolyásolhatja a gépek teljesítményét



*KAPACITÁSOK:

7614D	5000 Bu/Hr (127 t/óra)
--------------	------------------------

*Kapacitás száraz kukoricában 3,65 m szívócső és koci rakó készlet
Légnyomás, levegő páratartalom befolyásolhatja a gépek teljesítményét

7816D

8614D



*KAPACITÁSOK:

7816D	5500 Bu/Hr (140 t/óra)
--------------	------------------------

*Kapacitás száraz kukoricában 3,65 m szívócső és koci rakó készlet
Légnyomás, levegő páratartalom befolyásolhatja a gépek teljesítményét



*KAPACITÁSOK:

8614D	7000 Bu/Hr (178 t/óra)
--------------	------------------------

*Kapacitás száraz kukoricában 3,65 m szívócső és koci rakó készlet
Légnyomás, levegő páratartalom befolyásolhatja a gépek teljesítményét

WALINGA®


NAGY TELJESÍTMÉNY PNEUMATIKUS TERMÉNYSZÁLLÍTÁS



Walinga termékei a legjobb gyártástechnológiával készülő berendezések. A saját tervezőcsapat a legmodernebb komputer technológiát alkalmazza a tervezés és gyártás során. Csúcsminőségű szerszámgépek és gyártástechnológia 60 év tapasztalataival ötvözve biztosítják azt a felülmúlhatatlan minőséget amit vevőink kapnak.

Walinga egy egyszerű és világos stratégiát követ miszerint :

A vevőnek teljesen elégedettnek kell lennie. Az első kapcsolatfelvételtől, szerződéskötésen és szállításon és műszaki kiszolgáláson túl – garantáljuk a professzionális tapasztalatainkhoz való hozzáférhetőséget és minden apró részletre kiterjedő figyelmet- A Walinga cégnél nincsenek "kis projektek" Minden vevő teljes körű figyelemmel és körültekintéssel van kezelve. Egy hatékony dealerek és ügynökök hálózatán keresztül gyakorlatilag képviselve vagyunk egész Kanadában, USA-ban, Európában, Ausztráliában és Ázsiában. Vevő igénye alapján gyártott alumínium etetők, pótkocsik, pneumatikus szállítórendszerek, központi poreszívók, acélszerkezetek mind magas minőségi előírások alapján kerülnek gyártásra, melynek eredménye –egy költségtakarékos termékcsalád, ami magas teljesítményszinten felel meg bármilyen követelménynek.


WALINGA.COM

Head Office

R.R. #5, Guelph, ON.
Canada N1H 6J2
Tel: 519.824.8520
Tel: 888.925.4642
Fax: 519.824.5651

Michigan

1190 Electric Ave.
Wayland, MI.
USA 49348
Tel: 616.877.3470
Tel: 800.466.1197
Fax: 616.877.3474

Manitoba

70 3rd Ave. N.E.
Box 1790
Carman, Manitoba
Canada R0G 0J0
Tel: 204.745.2951

Fax: 204.745.6309t

938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tel: 519.787.VACS (8227)
Fax: 519.787.8210