


FUHRMANN

1-ACHS-DREISEITENKIPPER



NUR QUALITÄT HAT ZUKUNFT

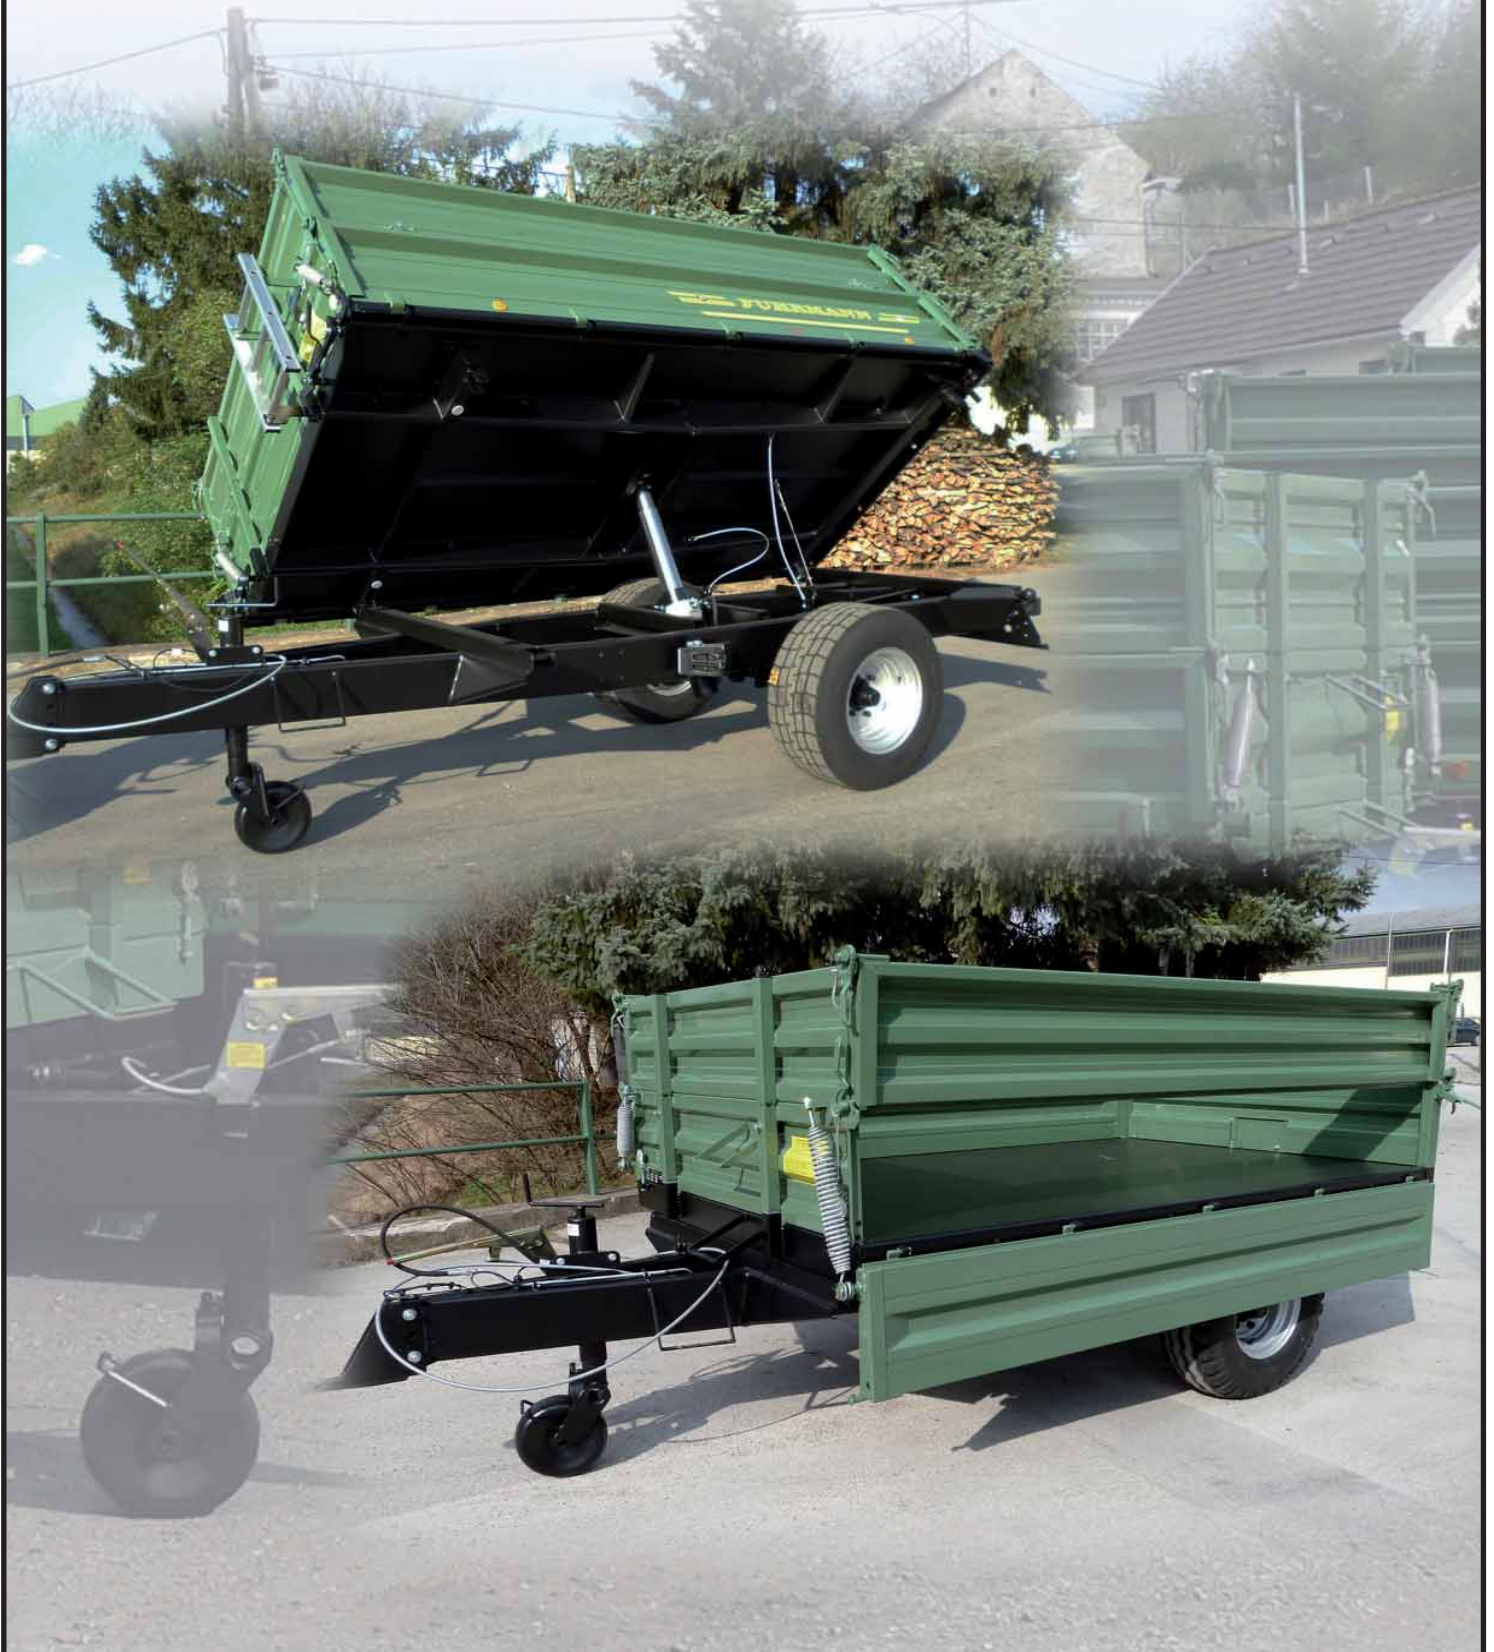

1) Massive verschleißfreie **Kugelkipplagerung** hinten



6) Gekanteter **Unterfahrerschutz**, geschützte Anbringung der Lichtanlage



2) Hartverchromter überdimensionierter **Kippzylinder** mit automatischem Hubbegrenzungsventil in kardanischer Lagerung



7) Verstärkte und geteilte **Ecksteher** aus massivem Rechteckrohr



4) Extrem verwindungssteifer **Stahlpressprofilrahmen**



8) Serienmäßig höhenverstellbare **Zugöse**

5) Stabiler **Querträger** mit seitlichen Lagerungen





Type	GesGew [t]	Nutzlast ca. [t]	Plateau (außen) LxB [mm]	Plateau (innen) LxB [mm]	Plateau / Unterbau	Spurweite	Bereifung Serie	Grundwand / Aufsatzwand	Zylinder Dim. Serie [mm]	Ölbedarf [L]
1-ACHS-3-SEITENKIPPER Type: PROFI / ECO										
1A-3SK FF2.500 PROFI / ECO	2,5	1,9	2120 x 1280	2050 x 1210	4 mm selbstreinigend, V-Profilrahmen	1000	10.0/75-R15.3	400 / -	1 x 60/75-600	2,5
1A-3SK FF3.500 PROFI / ECO	3,5	2,5	2450 x 1500	2380 x 1430	4 mm selbstreinigend, V-Profilrahmen	1150	10.0/75-R15.3	400 / -	1 x 45/60/75/90-800	3,1
1A-3SK FF6.000 PROFI	6	4,8	3000 x 1900	2930 x 1830	4 mm selbstreinigend, Trapezkipprahmen	1470	11.5/80-R15.3	400 / 400	1 x 60/75/90-1000	5
1A-3SK FF6.500 PROFI	6,5	5,3	3500 x 1900	3430 x 1830	4 mm selbstreinigend, Trapezkipprahmen	1470	12.5/80-R15.3	500 / 500	1 x 60/75/90-1200	6
1A-3SK FF7.500 PROFI	7,5	6	3800 x 2060	3730 x 1990	4 mm selbstreinigend, Trapezkipprahmen	1470	355/60-R18	500 / 500	1 x 75/90/105-1400	8,5
1A-3SK FF8.000 PROFI / ECO	8	6	4140 x 2150	4070 x 2080	5 mm selbstreinigend, Trapezkipprahmen	1550	355/60-R18	500 / 500	1 x 75/90/105-1400	8,5
1-ACHS-3-SEITENKIPPER Type: ECO (kurzfristig verfügbar)										
1A-3SK FF6.000 ECO	6	4,8	3000 x 1900	2930 x 1830	5 mm, selbsttragend	1470	11.5/80-R15.3	400 / 400	1 x 60/75/90-1000	5
1A-3SK FF6.500 ECO	6,5	5,3	3500 x 1900	3430 x 1830	5 mm, selbsttragend	1470	12.5/80-R15.3	500 / 500	1 x 60/75/90-1200	6
1A-3SK FF7.500 ECO	7,5	6	3800 x 2060	3730 x 1990	4 mm selbstreinigend, Trapezkipprahmen	1470	355/60-R18	500 / 500	1 x 75/90/105-1400	8,5





Holzrungen



Sattelstützwinde
mechanisch



Viehtreppe

Sonderausstattungen:

- > Auslaufgasse für Kornschuber
- > Pendelwand links und rechts mit Zentralverriegelungshebel
- > Bordwandhebefedern
- > Abklappbare Aufsatzwände
- > 40 km/h Schnellläuferausführung
- > Stahlbordwände und Stahlaufsatzwände in Bordwandhöhen von 400 - 800 mm
- > Sattelstützwinde anstatt serienmäßigem Stützrad
- > Druckluftbremsanlage oder Öldruckbremse
- > Gefedertes Fahrgestell
- > Gewerbliches Ausrüstungspaket

Weitere Zusatzausrüstungen entnehmen Sie unserer Preisliste oder fragen Sie bitte direkt bei uns an!

FUHRMANN Fahrzeuge Ges.m.b.H.

Steinebrunn 92, A-2165 Steinebrunn

Tel.: +43 2554 / 85 301-0

Fax: +43 2554 / 85 301-38

E-Mail: office@fuhrmann.at

Internet: www.fuhrmann.at



Vertrieb durch:

